



Lavamanos de accionamiento automático.

Dispone de agua fría y caliente. La mezcla de agua fría y caliente se realiza mediante un mezclador regulable (escuadra mezcladora).

Incorpora un sensor infrarrojos activos que controla la apertura de la electroválvula, que dosifica el suministro del agua.

El mueble está construido en chapa de acero inoxidable con acabado satinado.

Encimera con cuba de radios redondeados de dimensiones útiles 315 x 260 x 130 mm. Válvula de desagüe incorporada 1 1/2 ø40 mm.

Acceso a conexiones de fontanería en la parte inferior del mueble.

Accesorios disponibles:

01 010001 Dosificador de jabón 1,5 litros


01 010012 Peto trasero 400 x 300 mm.

Inox.
304


Acabado
Satinado

Familia
01

Conexiones fontanería

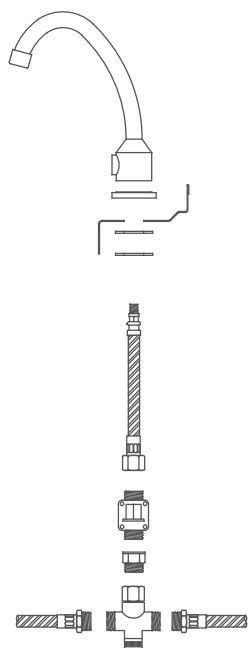

Dimensiones

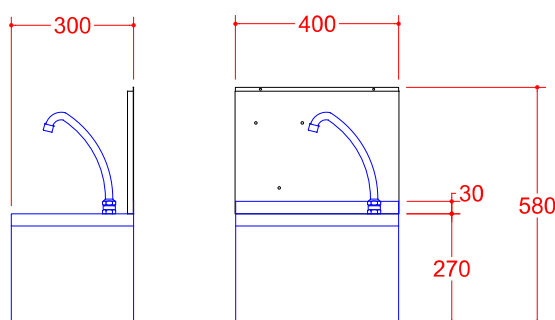

FICHA TÉCNICA

ICM Acero Inoxidable
Tf. 923 241 196
info@icm.com.es

Las especificaciones mostradas en esta ficha técnica pueden ser modificadas con el fin de mejorar el producto descrito